

CARTA-PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapiúna.

O Licitante, CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME, CNPJ N° 22.675.190/0001-80, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS N° 04.25.01/2018.

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N° 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT N° 1033761-06.

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA SARTUNINO MANOEL DE FRAÇA	123.361,31
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA JOSUÉ ALVES MAGALHAES	118.181,60
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		241.542,91

Valor Global: R\$ 241.542,91 (duzentos e quarenta e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).

Proponente: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Endereço: Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia – Hidrolândia/Ceará.

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Telefone: (88) 99651-9898

Prazo de Execução: até 31 de dezembro de 2018.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos, que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

Materiais, equipamentos e mão-de-obra;

Carga, transporte, descarga e montagem;

Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

Hidrolândia-CE, 11 de maio de 2018.

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

Av. Claudio Camelo Timbó, Sala 1, Hidrolândia - CE
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Andson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME


CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 – E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

VIDE VERSO-A

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT Nº 1033761-06.

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA SARTUNINO MANOEL DE FRAÇA	123.361,31
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA JOSUÉ ALVES MAGALHAES	118.181,60
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		241.542,91


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 241.542,91 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS


BDI: 30,24% (TRINTA VÍRGULA VINTE E QUATRO POR CENTO)


FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI

Hidrolândia-CE, 11 de maio 2018

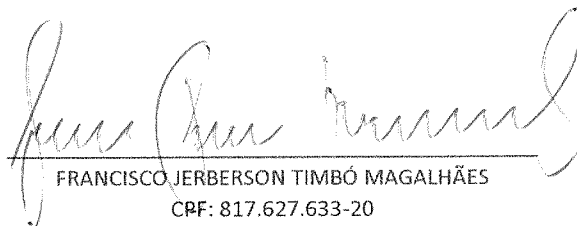
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
PROPRIETÁRIO

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Claudio Camelo Timbó, 664. Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.25.01/2018


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT Nº 1033761-06.

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

ITEM	REFERÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (S/BDI)	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PR. TOTAL (R\$)
1								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1								
LOCAÇÃO DE OBRA								
1.1.1	SINAPI-S	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	224,99	293,03	1.758,18
1.2								
PREPARAÇÃO DA VIA								
1.2.1	SINAPI-S	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.035,61	0,29	0,38	1.913,53
2								
PAVIMENTAÇÃO								
2.1								
REGULAZIRAZÃO DO TERRENO								
2.1.1	SINAPI-S	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.752,04	1,20	1,56	5.853,18
2.2								
PAVIMENTAÇÃO								
2.2.1	SEINFRA-S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.752,04	24,79	32,29	121.153,37
3								
DRENAGEM								
3.1								
DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1.1	SINAPI-S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	860,69	28,13	36,64	31.535,68
3.1.2	SINAPI-S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	10,70	276,81	360,52	3.857,56
4								
PASSEIO								
4.1								
PASSEIO EM CONCRETO								
4.1.1	SINAPI-S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	61,06	433,22	564,23	69.287,28
								69.287,28
								69.287,28



Andson Soares Souto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/0

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ-664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE. CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA/CE, CONFORME PT Nº 1033761-06.

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIUNA - CEARÁ

ITEM	REFERÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (S/BDI)	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PR. TOTAL (R\$)
4.1.2	SEINFRA-S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	34,01	388,10	505,46	17.190,69
4.1.3	SEINFRA-S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	212,51	63,75	83,03	17.644,71
5	SINALIZAÇÃO							1.803,15
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							1.803,15
5.1.1	SINAPI-S	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	54,11	70,47	281,88
5.1.2	SINAPI-S	COMP. 01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UND	3,00	389,35	507,09	1.521,27
6	SERVIÇOS DIVERSOS							4.380,98
6.1	LIMPEZA DA OBRA							4.380,98
6.1.1	SEINFRA-S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.035,61	0,67	0,87	4.380,98
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								241.542,91


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 241.542,91 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 30,24% (TRINTA VÍRGULA VINTE E QUATRO POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI

Hidrolândia-CE, 11 de maio 2018


Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 - CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

COM S I R T U L O
NOVOA
INDUSTRIAL
 (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 04.25.01/2018


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT N° 1033761-06.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA SARTUNIÑO MANOEL DE FRAÇA - CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

ITEM	REFERÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (S/BDI)	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PR. TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.615,74
1.1			LOCAÇÃO DE OBRA					1.756,18
1.1.1	SINAPI-S	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	224,99	293,03	1.758,18
1.2			PREPARAÇÃO DA VIA					857,56
1.2.1	SINAPI-S	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.256,73	0,29	0,38	857,56
2			PAVIMENTAÇÃO					55.769,90
2.1			REGULAZIRAZÃO DO TERRENO					2.570,19
2.1.1	SINAPI-S	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.647,56	1,20	1,56	2.570,19
2.2			PAVIMENTAÇÃO					53.199,71
2.2.1	SEINFRA-S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.647,56	24,79	32,29	53.199,71
3			DRENAGEM					20.431,37
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL					20.431,37
3.1.1	SINAPI-S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	507,64	28,13	36,64	18.599,93
3.1.2	SINAPI-S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	5,08	276,81	360,52	1.831,44
4			PASSEIO					41.425,84
4.1			PASSEIO EM CONCRETO					41.425,84
4.1.1	SINAPI-S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	36,55	433,22	564,23	20.622,61

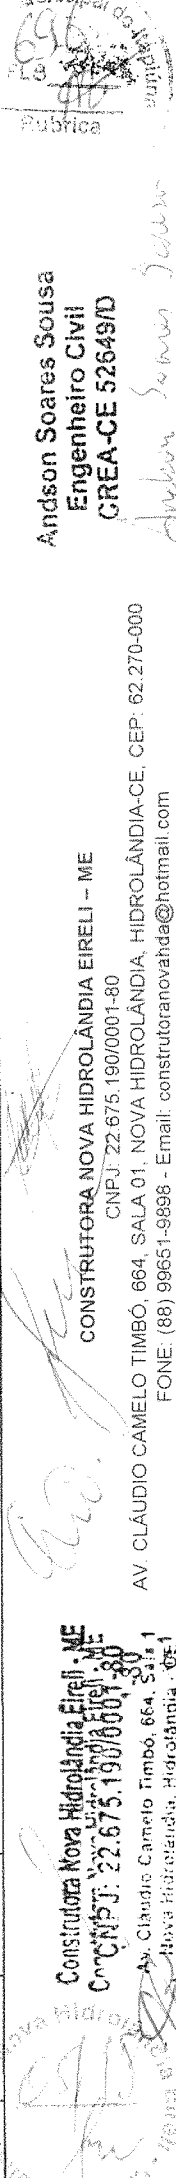

 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camele Timbó, 664, Sala 01 - Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com
 Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D
 Antônio Severino Jesus

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.25-01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT Nº 1033761-06.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA SARTUNINO MANOEL DE FRAÇA - CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

ITEM	REFERÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (S/BDI)	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PR. TOTAL (R\$)
4.1.2	SEINFRA-S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIPOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	20,31	388,10	505,46	10.265,89
4.1.3	SEINFRA-S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	126,91	63,75	83,03	10.537,34
5	SINALIZAÇÃO							1.155,12
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							1.155,12
5.1.1	SINAPI-S	79916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	54,11	70,47	140,94
5.1.2	SINAPI-S	COMP. 01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UND	2,00	389,35	507,09	1.014,18
6	SERVIÇOS DIVERSOS							1.963,34
6.1	LIMPEZA DA OBRA							1.963,34
6.1.1	SEINFRA-S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.256,73	0,67	0,87	1.963,34
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								123.361,31

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 123.361,31 (CENTO E VINTE E TRES MIL TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E UMI CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 30,24% (TRINTA VÍRGULA VINTE E QUATRO POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI

Hidrolândia-CE, 11 de maio 2018

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio CAMELO Timbó, 664, S.
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 526649/D



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT N° 1033761-06.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA JOSUÉ ALVES MAGALHAES - CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ


ITEM	REFERÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (S/BDI)	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PR. TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.055,97
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					1.055,97
1.1.1	SINAPI-S	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.778,88	0,29	0,38	1.055,97
2			PAVIMENTAÇÃO					71.236,65
2.1			REGULAZIRAZÃO DO TERRENO					3.282,99
2.1.1	SINAPI-S	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.104,48	1,20	1,56	3.282,99
2.2			PAVIMENTAÇÃO					67.953,66
2.2.1	SEINFRA-S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.104,48	24,79	32,29	67.953,66
3			DRENAGEM					14.961,87
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL					14.961,87
3.1.1	SINAPI-S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREGHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	353,05	28,13	36,64	12.935,75
3.1.2	SINAPI-S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	5,62	276,81	360,52	2.026,12
4			PASSEIO					27.861,45
4.1			PASSEIO EM CONCRETO					27.861,45
4.1.1	SINAPI-S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	24,51	433,22	564,23	13.829,28
4.1.2	SEINFRA-S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	13,70	388,10	505,46	6.924,80

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/0



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT Nº 1033761-06.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA JOSUÉ ALVES MAGALHÃES - CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

ITEM	REFERÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (\$/BDI)	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PR. TOTAL (R\$)
4.1.3	SEINFRA-S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	85,60	63,75	83,03	7.107,37
5	SINALIZAÇÃO							648,03
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							648,03
5.1.1	SINAPI-S	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	54,11	70,47	140,94
5.1.2	SINAPI-S	COMP. 01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UND	1,00	389,35	507,09	507,09
6	SERVIÇOS DIVERSOS							2.417,63
6.1	LIMPEZA DA OBRA							2.417,63
6.1.1	SEINFRA-S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.778,88	0,67	0,87	2.417,63
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								118.181,60

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 118.181,60 (CENTO E DEZOITO MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 30,24% (TRINTA VÍRGULA VINTE E QUATRO POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI

Hidrolândia-CE, 11 de maio 2018

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Johnson Soares Soares
 JOHNSON SOARES SOARES
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

CONSTRUTORA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT Nº 1033761-06.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA SARTUNINO MANOEL DE FRAÇA	30.840,33	25,00%	30.840,33	25,00%	30.840,33	25,00%	30.840,33	25,00%	R\$ 123.361,31
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA JOSUÉ ALVES MAGALHÃES	29.545,40	25,00%	29.545,40	25,00%	29.545,40	25,00%	29.545,40	25,00%	R\$ 118.181,60
TOTAL COM BDI (R\$)		60.385,73	25,00%	60.385,73	25,00%	60.385,73	25,00%	60.385,73	25,00%	241.542,91
TOTAL ACUMULADO (R\$)		60.385,73	25,00%	120.771,46	50,00%	181.157,18	75,00%	241.542,91	100,00%	

Hidrolândia-CE, 11 de maio 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 Proprietário

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 *CPF: 817.627.633-20
 PROPRIETÁRIO

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D



Construtora Nova Hidrolândia Eireli - E
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sal.
 1033761-06, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80


AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

il nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT N° 1033761-06.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	8,69
	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	30,24%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia-CE, 11 de maio 2018

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

PROPRIETÁRIO

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


Andson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT Nº 1033761-06.

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

Hidrolândia-CE, 11 de maio 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20

PROPRIETÁRIO

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Andson Soares Sousa


Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT Nº 1033761-06.

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	47,75	18,55	47,75	18,55
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,69	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,99	8,33	10,99	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-	1,67	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61	8,80	11,61	8,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,48	11,73	15,48	11,73
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,26	5,50	7,26	5,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,44	1,85	2,44	1,85
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,00	3,79	5,00	3,79
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46	0,61	0,46
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,63	3,58	18,21	7,32
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,12	17,57	6,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,61	0,46	0,64	0,49
TOTAL (A+B+C+D)		88,66	50,66	118,24	74,40

Hidrolândia-CE, 11 de maio 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20
 PROPRIETÁRIO


Andson Soares Sousa
 Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D


Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT Nº 1033761-06.

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

1	SERVIÇOS PRELIMINARES
---	-----------------------

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - M2


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	4,67 R\$	4,67
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000	7,30 R\$	29,20
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	145,40 R\$	145,40
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	10,78 R\$	1,19
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	16,74 R\$	16,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	12,89 R\$	25,78
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	201,09 R\$	2,01
				Total:	R\$ 224,99
				Total Simples:	R\$ 224,99
				Valor BDI (30,24%):	R\$ 68,04
				Valor Geral:	R\$ 293,03


78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0029	5,08 R\$	0,01
38253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	19,40 R\$	0,05
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	20,58 R\$	0,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	12,89 R\$	0,10
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020	15,27 R\$	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,0010	50,00 R\$	0,05
				Total:	R\$ 0,29
				Total Simples:	R\$ 0,29
				Valor BDI (30,24%):	R\$ 0,09
				Valor Geral:	R\$ 0,38

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT Nº 1033761-06.

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

3	DRENAGEM
---	----------

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070	40,50 R\$	0,28
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050	15,36 R\$	15,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	16,83 R\$	6,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	12,89 R\$	5,08
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0020	350,00 R\$	0,70
				Total:	R\$ 28,13
				Total Simples:	R\$ 28,13
				Valor BDI (30,24%):	R\$ 8,51
				Valor Geral:	R\$ 36,64

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 - M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8860	40,50 R\$	35,88
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	218,8400	0,38 R\$	83,16
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5970	44,47 R\$	26,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,1800	12,89 R\$	131,22
				Total:	R\$ 276,81
				Total Simples:	R\$ 276,81
				Valor BDI (30,24%):	R\$ 83,71
				Valor Geral:	R\$ 360,52

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/O

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

il nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT N° 1033761-06.

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

4	PASSEIO
---	---------

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000	8,13 R\$	20,33
4517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	2,0000	0,97 R\$	1,94
38262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560	16,74 R\$	37,77
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830	16,83 R\$	33,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2390	12,89 R\$	54,64
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,2130	235,10 R\$	285,17
				Total:	R\$ 433,22
				Total Simples:	R\$ 433,22
				Valor BDI (30,24%):	R\$ 131,01
				Valor Geral:	R\$ 564,23

C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	8,5000	7,20 R\$	61,20
12543	SERVENTE	H	9,2000	4,88 R\$	44,90
				Total:	R\$ 106,10

MATERIAIS

12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,42 R\$	98,70
				Total:	R\$ 98,70

SERVIÇOS

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	257,82 R\$	77,35
				Total:	R\$ 77,35
				Total Simples:	R\$ 282,15
				Encargos Sociais:	R\$ 105,95
				Valor BDI (30,24%):	R\$ 117,36
				Valor Geral:	R\$ 505,46

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 04.25.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS DO DISTRITO CAIO PRADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE, CONFORME PT N° 1033761-06.

LOCAL: CAIO PRADO - MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	1,6000	7,20	R\$	11,52
12543	SERVENTE	H	1,2500	4,88	R\$	6,10
				Total:	R\$	17,62
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	46,00	R\$	0,84
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	0,74	R\$	2,02
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,50	R\$	1,40
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	M2	1,1000	24,13	R\$	26,54
				Total:	R\$	30,80
				Total Simples:	R\$	48,42
				Encargos Sociais:	R\$	15,33
				Valor BDI (30,24%):	R\$	19,28
				Valor Geral:	R\$	83,03

5	SINALIZAÇÃO
----------	--------------------

73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - UND

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000	0,14	R\$	0,56
13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0000	48,39	R\$	48,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	12,89	R\$	5,16
				Total:	R\$	54,11
				Total Simples:	R\$	54,11
				Valor BDI (30,24%):	R\$	16,36
				Valor Geral:	R\$	70,47

Handwritten signature/initials

Handwritten signature: Anderson Soares Sousa

**Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D**

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

